


FLAT-5XL®



© Trade model

Dimenzije	457 mm x 510 mm
Preporučeni minimalni nagib	35% - 19° (*)
Težina	6,55 Kg/komad
Utrošak/ m ²	5,4 komada
Utrošak/m'	2 komada
Preporučena pokrivena širina	476 mm
Preporučeno letvanje na razmaku 50 mm	340-390 mm
Informacija o količini na paleti	152 komada / 1.023 kg
Minimalna količina za narudžbu	2 komada




Približne vrijednosti: Ako je crijev postavljen na krovne letve, pokrivena širina mora se izračunati na licu mjesta. Dopuštena su odstupanja od ± 2% na dimenzijama crijeva prema UNE-EN 1024.

(*) U zoni 1 (zaštićeno područje) raspoređeno u stupnjevitij formaciji (duljina od 340 mm na visini do 6.5m) provjeriti visinu krovne konstrukcije prema duljini krova i zemljopisnom području prema UNE-En 136020.

FLAT-10 Tech



Dimenzije	475 mm x 285 mm
Preporučeni minimalni nagib	35% - 19° (*)
Težina	3,5 Kg/komad
Utrošak/ m ²	9,9 komada
Utrošak/m'	4 komada
Preporučena pokrivena širina	250 mm
Preporučeno letvanje na razmaku	365-400 mm
Informacija o količini na paleti	240 komada / 865 kg 320 komada / 1.160 kg
Minimalna količina za narudžbu	5 komada




Približne vrijednosti: Ako je crijev postavljen na krovne letve, pokrivena širina mora se izračunati na licu mjesta. Dopuštena su odstupanja od ± 2% na dimenzijama crijeva prema UNE-EN 1024.

(*) U zoni 1 (zaštićeno područje) raspoređeno u stupnjevitij formaciji (duljina od 365 mm na visini do 6.5m) provjeriti visinu krovne konstrukcije prema duljini krova i zemljopisnom području prema UNE-En 136020.

TECHNICA-10



Dimenzije	475 mm x 262 mm
Preporučeni minimalni nagib	35% - 19° (*)
Težina	3,3 Kg/komad
Utrošak/ m ²	10,7 komada
Utrošak/m'	4,5 komada
Preporučena pokrivena širina	258 mm
Preporučeno letvanje na razmaku	370-415 mm
Informacija o količini na paleti	280 komada / 1.000 kg
Minimalna količina za narudžbu	5 komada




Približne vrijednosti: Ako je crijev postavljen na krovne letve, pokrivena širina mora se izračunati na licu mjesta. Dopuštena su odstupanja od ± 2% na dimenzijama crijeva prema UNE-EN 1024.

(*) U zoni 1 (zaštićeno područje) raspoređeno u stupnjevitij formaciji (duljina od 370 mm na visini do 6.5m) provjeriti visinu krovne konstrukcije prema duljini krova i zemljopisnom području prema UNE-En 136020.

TB-10 Tech



Dimenzije	475 mm x 282 mm
Preporučeni minimalni nagib	30% - 17° (*)
Težina	3,6 Kg/komad
Utrošak/ m ²	10,4 komada
Utrošak/m'	4,25-4,54 komada
Preporučena pokrivena širina	235-220 mm
Preporučeno letvanje na razmaku	390-410 mm
Informacija o količini na paleti	210 komada / 771 kg
Minimalna količina za narudžbu	5 komada



Približne vrijednosti: Ako je crijev postavljen na krovne letve, pokrivena širina mora se izračunati na licu mjesta. Dopuštena su odstupanja od ± 2% na dimenzijama crijeva prema UNE-EN 1024.

Vrsta: Dvostruko bočno preklapanje i dvostruko uzdužno preklapanje. Postavljanje crijeva mora biti u skladu s Kodeksom prakse za projektiranje i popravak krovova s glinenim crijevom za regiju i specifikacijama Tejas Borja.

(*) Provjerite visinu krovne konstrukcije prema duljini krova i zemljopisnom području.



 **Borja JET**


Sidney Graphite

Ctra. Lliria a Pedralba, Km. 3
46160 Lliria, Valencia, SPAIN
T.+34 96 279 80 16
F. +34 96 278 25 63
info@tejasborja.com

tejasborja.com

12C Years

Distributor


TEJAS BORJA
Since 1899

 **Borja EXTREM**

Ekskluzivno u Tejas Borja procesu proizvodnje - valjkaste peći s keramičkom glinom s vrlo niskom apsorpcijom vode, manje od 3% za proizvodnju velikih formata crijeva.



© TRADE MODEL

FLAT-5XL®

THE REVOLUTION



FLAT-10 Tech

TECHNICA-10

TB-10 Tech

 **Borja TECH**

Proizvodnja u gipsanim modulima i H kasetama omogućuje izradu crijeva kompaktnijom glinom.

BorjaJET

Ceramic SLATE



Nepal Orange

Paris Ocre

Ceramic STONE



Austin Grey

Denver Gold

Denver Iris

Ceramic CEMENT



Sidney Ghaphite

Ceramic OXIDE



Tokyo Copper

Ceramic COTTO




Ibiza Pink

Ceramic MARBLE



Roma Dark

Ceramic WOOD



Toronto Oak

FLAT-10 Tech	
FLAT-5XL®	

BorjaLINE



FLAT-5XL® PLAIN COLOUR



Leon

FLAT-10 Tech

PLAIN COLOUR



Leon

Mid Grey

Graphite


Chocolate

FLAT-10 Tech

NATURE

TECHNICA-10

NATURE

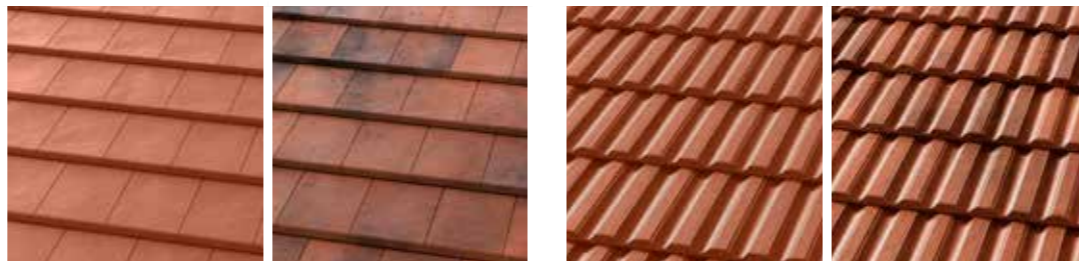

Red


Moss Red

Red

Moss Red

TECHNICA-10

PLAIN COLOUR

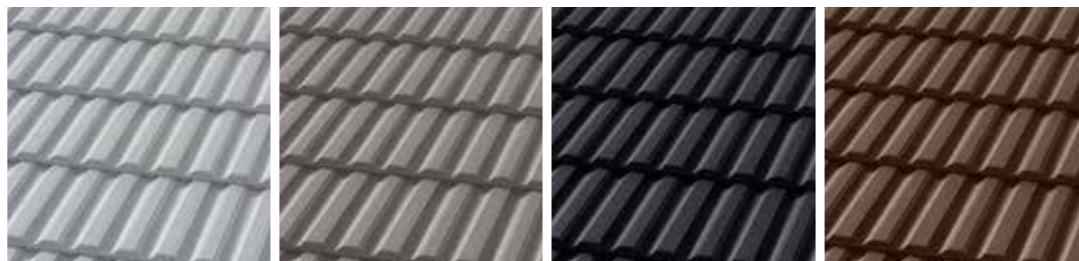

Light Grey

Mid Grey

Graphite

Chocolate

TB-10 Tech

PLAIN COLOUR




Red

Moss Red

Fosca

Manoir®

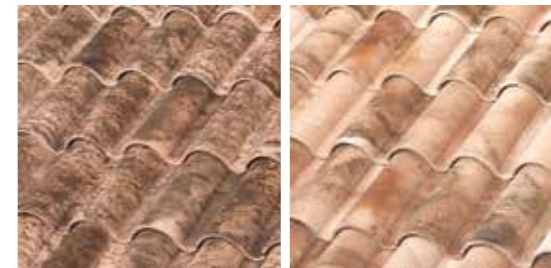

Edetania®

Lamalou®

TB-10 Tech

CENTENARIA®



Entrepins


Irati

Ground

Sand

TB-10 Tech

NATURE

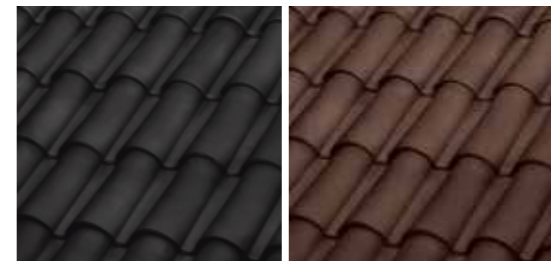

Graphite

Chocolate